

# MULTIFIRE SYSTEEM

# J2000

## BRANDWERENDE STRIP

Multifire J2000 is een voordelige, waterbestendige, flexibele, brandwerende strip. J2000 heeft bij brand een brandwerendheid tot 2 uur, uitstekende akoestische eigenschappen en beperkt de verspreiding van rook via de gebouwvoegen en –dilataties. Daarnaast kan een beweging van 50% worden opgevangen. De strip wordt onder druk geïnstalleerd, er is geen extra gereedschap benodigd.

### Belangrijkste eigenschappen

- Tot 2 uur brandwerendheid
- Bewegingscapaciteit tot 50%\*
- Wordt niet aangetast door water
- Corrigeert krimp en thermische bewegingen
- Geleverd in 1m formaat, geen aanvullende gereedschappen nodig
- Geen onderhoud nodig
- Resistent tegen vuil, schimmel en ongedierte
- Herstelt de akoestische eigenschappen van de vloer of wand

### Toepassingen

- Dilatatievoegen
- Constructionele hoekvoegen
- Krimpvoegen
- Spouwafdichting
- Overgangen tussen muur en vloer
- Kabel(goot)doorvoeringen
- Afdichting van luchtkanaaldoorvoeringen

### Ondergronden

- Metselwerk
- Staal

### Testen en certificaten

- Brandwerendheid getest volgens BS 476-20 EN 1366-4
- Brandwerende classificatie EN 13501-2
- Akoestisch getest volgens EN ISO 140-3

### Afmetingen

Verkrijgbaar in lengtes voor 1m. De strips zijn iets langer dan 1 meter zodat u verzekerd bent van een goede afdichting.

\*Grotere bewegingen worden opgevangen door een bredere maat dan noodzakelijk is voor de voegbreedte



### Specificatie Multifire J2000

Flexibel grafiet geïmpregneerd brandwerende strip, verpakt in polyethyleen.

Lengte: 1000mm

Kleur: zwart

# Multifire

HOOGWAARDIGE BRANDVEILIGHEID

WILLEM FENENGA STRAAT 25-27  
1096 BL AMSTERDAM  
POSTBUS 87116  
1080 JC AMSTERDAM  
TEL: +31 (0)20 - 345 9020  
FAX: +31 (0)20 - 345 9021  
EMAIL: INFO@MULTIFIRE.NL

## Technische ondersteuning

Meer informatie vindt u in onze veiligheidsbladen en verwerkingsvoorschriften.  
Wilt u meer informatie over andere toepassingen dan genoemd in deze documenten?  
Neem dan contact op met onze technische afdeling.

## Vorbereiding

- Maak alle oppervlaktes vrij van los vuil
- Controleer of de J2000-strip geschikt is voor de beweging, brandwerendheidseis en voegbreedte

## Installatie

1. Druk de lengte van de J2000 aan één kant in. Druk de strip vanaf die kant in de voeg
2. Zorg dat strip de voeg goed afsluit
3. Installeer de volgende strip zoals hierboven beschreven. Zorg dat de strips goed op elkaar aansluiten
4. Snijd de laatste strip J2000 op maat voor het overgebleven gedeelte van de voeg

## Onderhoud

Er is geen onderhoud nodig na de installatie. Wij adviseren een routine inspectie om u te verzekeren van een goede conditie van de strip.

## Benodigd gereedschap

- Scherp mes

### Brandwerendheid volgens BS 476-Pt20 voor vloeren en wanden

Product	Minimum voegbreedte (mm)	Maximum voegbreedte (mm)	Integriteit (minuten)	Isolatie (minuten)
J2000/A	8	13	120	120
J2000/B	13	20	120	120
J2000/C	20	35	120	120
J2000/D	35	50	120	120
J2000/E	50	70	120	120
J2000/F	70	100	120	120
J2000/G	100	150	120	120

### Brandwerendheid volgens EN 1366-4 voor wanden

Product	Minimum voegbreedte (mm)	Maximum voegbreedte (mm)	Integriteit (minuten)	Isolatie (minuten)
J2000/B	13	20	240	240
J2000/D	35	50	240	60
J2000/E	50	70	240	30
J2000/F	70	100	240	30

### Brandwerendheid volgens EN 1366-4 voor vloeren

Product	Minimum voegbreedte (mm)	Maximum voegbreedte (mm)	Integriteit (minuten)	Isolatie (minuten)
J2000/B	13	20	240	240
J2000/D	35	50	240	30
J2000/E	50	70	240	30
J2000/F	70	100	240	30

### Productaanbod

Product	Omschrijving	Kleur	Afmeting
J2000/A	Flexibele opschuimende strip	Zwart	1 m
J2000/B	Flexibele opschuimende strip	Zwart	1 m
J2000/C	Flexibele opschuimende strip	Zwart	1 m
J2000/D	Flexibele opschuimende strip	Zwart	1 m
J2000/E	Flexibele opschuimende strip	Zwart	1 m
J2000/F	Flexibele opschuimende strip	Zwart	1 m
J2000/G	Flexibele opschuimende strip	Zwart	1 m


## Verwerkingsmogelijkheden



Bovenzijde van een muur



Verticale bewegingsvoeg

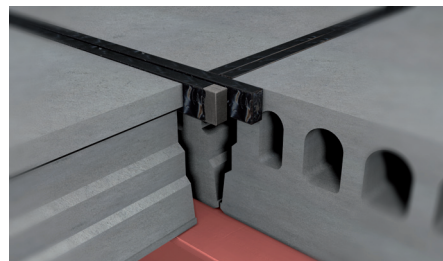

Horizontale bewegingsvoeg

# Multifire

HOOGWAARDIGE BRANDVEILIGHEID

WILLEM FENENGA STRAAT 25-27  
1096 BL AMSTERDAM  
POSTBUS 87116  
1080 JC AMSTERDAM  
TEL: +31 (0)20 - 345 9020  
FAX: +31 (0)20 - 345 9021  
EMAIL: INFO@MULTIFIRE.NL